

Certificato N° 0004A/13  
Rilasciato dal laboratorio  
consorzio legno legno  
il 09-09-2013

Per ottenere la classe 3  
all'effrazione la nostra  
porta ha superato  
i seguenti test:

#### RESISTENZA AL CARICO STATICO

La porta non si è scostata  
oltre un limite stabilito durante  
la spinta effettuata su tutti i  
punti di chiusura per mezzo  
di un pistone pneumatico  
caricato a 6Kg/N (circa 660Kg).

#### RESISTENZA A UN CARICO DINAMICO

La porta ha resistito ad un  
urto causato da un corpo  
del peso di 30 Kg. lanciato  
più volte e da un altezza  
di 1,2 mt.

#### ATTACCO MANUALE

La porta ha resistito per un  
tempo stabilito ad uno  
scassinatore esperto che  
tenta di forzarla mediante  
l'utilizzo dei seguenti attrezzi:  
martelli cacciaviti scalpelli  
metallici e piede di porco



ISOLAMENTO TERMICO  
W/m<sup>2</sup>K da 1.7 a 0.9



ISOLAMENTO ACUSTICO  
43 dB



PERMEABILITÀ ALL'ARIA CL. 2



RESISTENZA AL VENTO C5



DISPONIBILE IN VERSIONE  
TAGLIAFUOCO  
FIRE: EI 30

# effrazione classe 3

UNI EN 1627





## Modello Terra

Punti di chiusura: 15  
LATO CHIUSURA  
serratura a 3 pistoni + 1/2 giro  
deviatore doppio superiore  
deviatore doppio inferiore  
LATO CERNIERA  
n° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
n°5 rostri fissi diam.20

Porta con serratura a doppia mappa "securmap", duplicazione protetta con card di proprietà, 3 brevetti per garantire la massima sicurezza: antimanipolazione con grimaldelli, anti-effrazione con foratura nell'ingresso chiave, antiforzatura con chiave impropria.



## Modello Venere

Punti di chiusura: 15  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro  
Deviatore doppio superiore  
Deviatore doppio inferiore  
LATO CERNIERA  
N° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
N°5 rostri fissi diam.20

Porta con serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi silenziosa. Blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. Defender a protezione del cilindro a doppio diametro 60/50, inserito tra serratura e relativo supporto elettrosaldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissato per mezzo di viti alla serratura, resistente a qualsiasi tentativo di estrazione.



## Modello Giove

Punti di chiusura: 16  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 4 pistoni + 1/2 giro  
Deviatore doppio superiore  
Deviatore doppio inferiore  
LATO CERNIERA  
N° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
N°5 rostri fissi diam.20

Porta con doppia serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi. Blocco della serratura superiore di servizio con serratura inferiore padronale. Serratura con blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. Cilindri protetti con 2 defender a doppio diametro 50/60, inseriti tra serratura e relativo supporto elettrosaldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, e fissati per mezzo di viti alla serratura, resistenti a qualsiasi tentativo di estrazione.



Certificato N° 0001A/14  
rilasciato dal laboratorio  
consorzio legno legno  
il 07/03/2014

Per ottenere la classe 4  
all'effrazione la nostra  
porta ha superato i  
seguenti test:

**RESISTENZA AL CARICO STATICO**  
la porta non si è scostata  
oltre un limite stabilito durante  
la spinta effettuata su tutti i  
punti di chiusura per mezzo  
di un pistone pneumatico  
caricato a 10Kg/N (circa 1.100kg).

**ATTACCO MANUALE**  
la porta ha resistito per un  
tempo stabilito ad uno  
scassinatore esperto che  
tenta di forzarla mediante  
l'utilizzo dei seguenti attrezzi:  
martello e mazzetta, accette,  
cesoie, seghetto, tronchese,  
punte da trapano, cacciaviti,  
scalpelli metallici, piede di  
porco e trapano a batteria.



**ISOLAMENTO TERMICO**  
W/m<sup>2</sup>K da 1.7 a 0.9



**ISOLAMENTO ACUSTICO**  
43 dB



**PERMEABILITÀ ALL'ARIA CL. 2**



**RESISTENZA AL VENTO C5**



**DISPONIBILE IN VERSIONE  
TAGLIAFUOCO  
FIRE: EI 30**

# effrazione classe 4

UNI EN 1627





## 4 Porta Venere Plus

Punti di chiusura: 19

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

N° 2 deviatori doppi superiori

N° 2 deviatori doppi inferiori

LATO CERNIERA

N° 3 cerniere regolabili su 3 assi

N° 4 rostri fissi diam.20

Porta con serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi silenziosa. Blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. Defender a protezione del cilindro a doppio diametro 60/50, inserito tra serratura e relativo supporto elettrosaldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissato per mezzo di viti alla serratura, resistente a qualsiasi tentativo di estrazione.



## 4 Porta Giove Plus

Punti di chiusura: 20

LATO CHIUSURA

Serratura a 4 pistoni + 1/2 giro

N° 2 deviatori doppi superiori

N° 2 deviatori doppi inferiori

LATO CERNIERA

N° 3 cerniere regolabili su 3 assi

N° 4 rostri fissi diam.20

Porta con doppia serratura a cilindro, a profilo europeo a ingranaggi con blocco della serratura superiore con chiave padronale, serratura con blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro, cilindri protetti con 2 defender a doppio diametro 50/60, inserito tra serratura e relativo supporto elettrosaldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissati per mezzo di viti alla serratura, resistenti a qualsiasi tentativo di estrazione.



# PORTA

M O D E L L O  
complanare con cerniere a scomparsa



quidrin

## Modello Giove Hidding



Punti di chiusura: 13  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 4 pistoni + 1/2 giro  
Deviatore doppio superiore  
Deviatore doppio inferiore  
LATO CERNIERA  
N° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
N° 3 rostri secur

## Modello Giove Hidding Plus



Punti di chiusura: 17  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 4 pistoni + 1/2 giro  
N° 2 deviatori doppi superiori  
N° 2 deviatori doppi inferiori  
LATO CERNIERA  
N° 2 cerniere regolabili su 3 assi  
N° 3 rostri secur

Porta con doppia battuta meccanica e doppia guarnizione, per garantire le migliori prestazioni in sicurezza, resistenza all'aria e al vento e abbattimento acustico. Valore di isolamento termico  $W/m^2K$  da 1.75 a 1.1.



LE PORTE COMPLANARI CON CERNIERE NASCOSTE SONO DISPONIBILI ANCHE CON SERRATURE A DOPPIA MAPPA MODELLO TERRA SERRATURA A CILINDRO MODELLO VENERE, SERRATURA MOTORIZZATA MODELLO SATURNO E NELLE RELATIVE VERSIONI PLUS.



### CERNIERE HIDDING

Cerniere con profilo speciale, di nostra produzione inserite nel telaio hanno la possibilità di essere regolate sui 3 assi.


### ROSTRO SECUR

N°3 rostri speciali di nostra produzione 5 mm di spessore per 80 mm di altezza ad uncino che si agganciano sul telaio in casa di attacco.



# PORTA

M O D E L L O

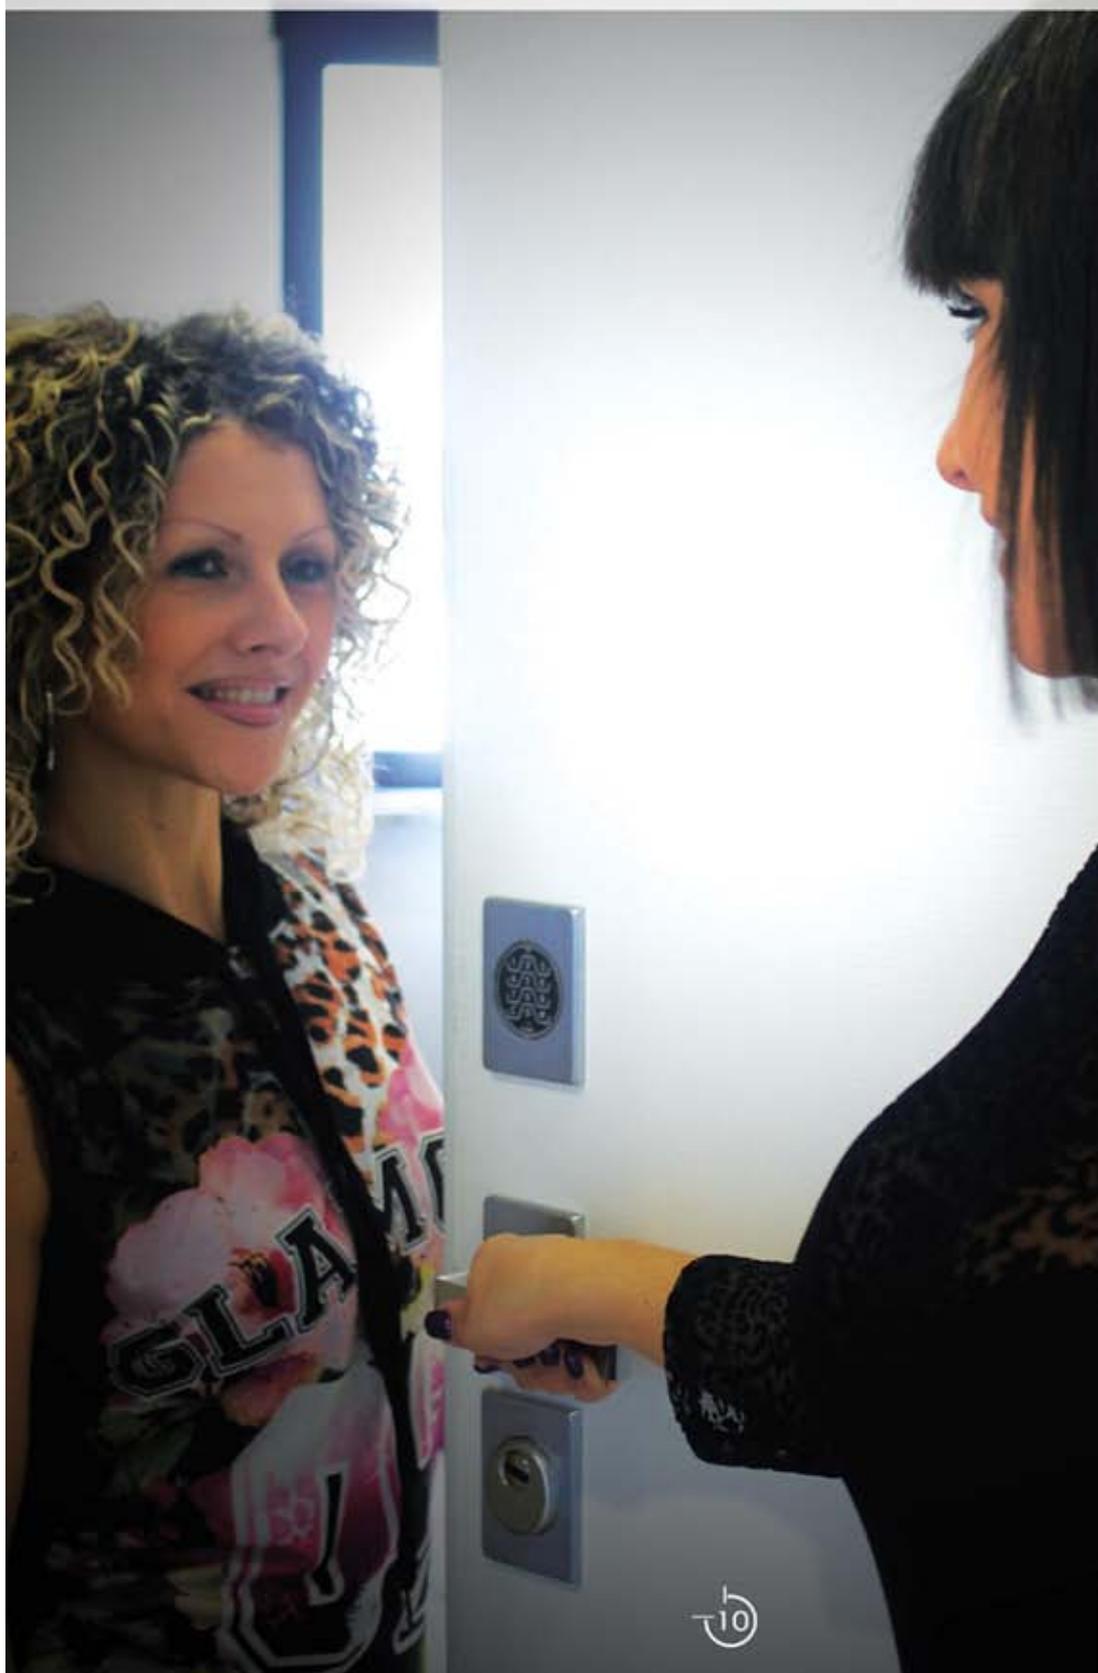



Apertura esterna con lettore tag. Possibilità di memorizzare 128 chiavi elettroniche.

Comando interno

# SATURNIO

## VIVI AL MEGLIO LA TUA SICUREZZA

PORTA CON SERRATURA MOTORIZZATA ISEO X1R CON APERTURA MECCANICA DI EMERGENZA MEDIANTE CILINDRO A PROFILO EUROPEO

- Chiusura della porta automatica all'accostamento.
- Cancellazione autonoma della chiave elettronica smarrita, in pochi secondi.
- Disabilitazione temporanea dei codici elettronici di servizio.
- Possibilità di integrare un pulsante al citofono per l'apertura a distanza e mantenere sempre la porta in sicurezza.



# PERSONALIZZA

## La tua porta



Sistema telepass  
in abbinamento a  
lettore tag o tastiera.  
Apertura della porta  
in automatico ad una  
distanza inferiore a 2 mt.



Radiocomando con lettore  
biometrico in abbinamento a  
lettore tag o tastiera. Possibilità  
di memorizzare 36 impronte  
digitali ogni radiocomandi.



Tastiera con lettore tag  
integrato e possibilità di  
memorizzare 128 codici  
o chiavi elettroniche.  
Possibilità di scelta tra  
chiave padronale e  
di servizio.

Lettore biometrico di  
impronte digitali con possibilità  
di memorizzare 99 impronte  
digitali in abbinamento a  
lettore tag o tastiera.

### Modello Saturno

Punti di chiusura: 15

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

Deviatore doppio superiore

Deviatore doppio inferiore

LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi

N°5 rostri fissi diam.20



### Modello Saturno Plus

Punti di chiusura: 19

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

N° 2 deviatori doppi superiori

N° 2 deviatori doppi inferiori

LATO CERNIERA

N° 3 cerniere regolabili su 3 assi

N°4 rostri fissi diam.20



# LE TUE CHIAVI

## In una mano



Letto re biometrico delle impronte digitali




Gestisci la tua porta tramite i tuoi dispositivi.  
Gestione delle impronte  
Controllo dello spioncino  
Apertura a distanza

Scaricabile presso:



PORTA DI CASA LUCE RISCALDAMENTO

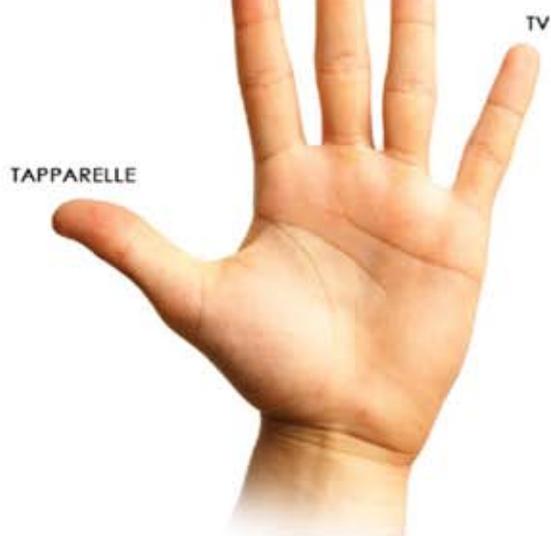

Letto re delle impronte integrato sul maniglione



Letto re delle impronte integrato sulla mostrina

Tramite il lettore biometrico Ekey oltre all'apertura della porta blindata puoi comandare anche altri dispositivi elettronici di casa agendo direttamente sul dispositivo installato sulla porta

### RICHIEDI L'APPLICAZIONE DI UN TABLET SULLA TUA PORTA.

Mediante il tablet si può gestire il lettore biometrico compresa una apertura a distanza della porta. E' possibile integrare una telecamera digitale anche in allacciamento ad un sistema di videosorveglianza per vedere anche a distanza ciò che accade all'esterno dell'abitazione.



# PORTA

M O D E L L O  
con serratura FICHET mod. fortissima



14

urdo

# Porta certificata in effrazione in cl.4

Chiave duplicabile con tessera di proprietà solo nei centri autorizzati.  
Serratura fichet certificata A2p ★★★



ISOLAMENTO TERMICO  
W/m<sup>2</sup>K da 1.6 a 0.8

## Modello Urano



Punti di chiusura: 14  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 2 pistoni + 1/2 giro  
N° 4 deviatori ad uncino  
N° 2 catenacci + 1/2 giro  
LATO CERNIERA  
N° 3 cerniere regolabili su 3 assi  
N° 4 rostri fissi diam.20

## Modello Urano Plus




Punti di chiusura: 14  
LATO CHIUSURA  
Serratura a 2 pistoni + 1/2 giro  
N° 4 deviatori ad uncino  
N° 2 catenacci + 1/2 giro  
LATO CERNIERA  
N° 3 cerniere regolabili su 3 assi  
N° 4 rostri fissi diam.20  
STRUTTURA RINFORZATA



Cilindro integrato nella serratura.



N° 4 deviatori ad uncino  
che agganciano il telaio

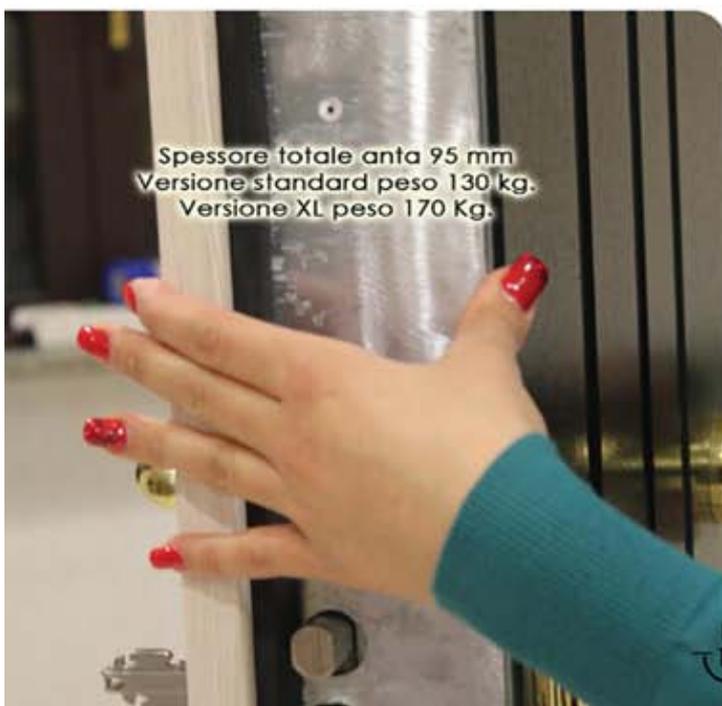

Spessore totale anta 95 mm  
Versione standard peso 130 kg.  
Versione XL peso 170 Kg.



Cerniera con registrazione  
sui tre assi e rotazione su cuscinetto  
per garantire nel tempo la  
massima longevità.